



HƯỚNG DẪN CÀI WIFI BIẾN TẦN DEYE DÙNG IP LOGGER

Nếu như khi kết nối wifi theo cách bình thường mà không thấy đèn Net trên logger sáng lên hoặc trong phần thiết bị chưa xuất hiện mục Biến tần thì ta tiến hành làm như sau:

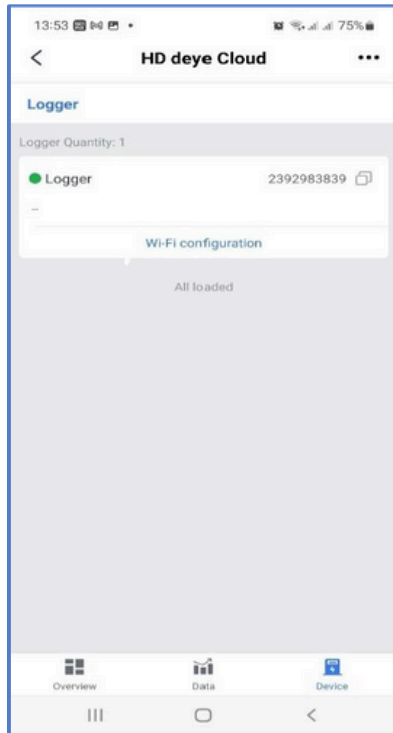

Dùng điện thoại di động hoặc máy tính truy cập vào wifi của biến tần AP_XXXX (trong đó XXXX là mã SN của logger), Dùng mật khẩu trên logger để kết nối với wifi
Lưu ý: Bắt buộc phải kết nối với wifi của biến tần.

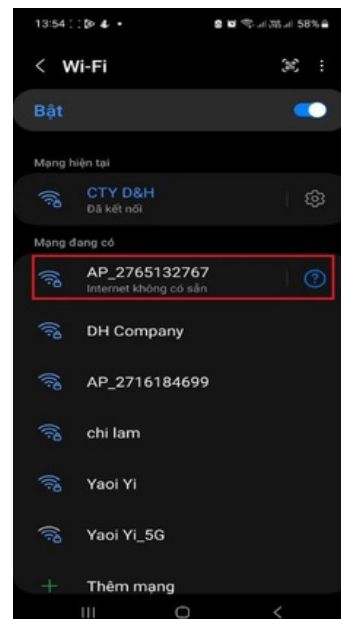

Sử dụng trình duyệt web truy cập vào địa chỉ **10.10.100.254**, sẽ xuất hiện trang yêu cầu đăng nhập, nhập Username: admin và Password: admin, sau đó hệ thống sẽ chuyển hướng sang trang cài đặt logger

13:54 58%

10.10.100.254/ind

Đăng nhập

http://10.10.100.254 yêu cầu tên người dùng và mật khẩu. Kết nối của bạn tới trang web này không ở chế độ riêng tư

Tên người dùng

admin

Mật khẩu

.....

Hủy Đăng nhập

13:54 58%

Không có kết nối Internet

10.10.100.254/ind

Wizard

Quick Set

Advanced

Upgrade

Restart

Reset

Router information

220K066143

Firmware version (internal)

Firmware version (latest)

Router model

Router power

Current power

Yield today

Total yield

Alerts

Last updated

Device information

Remote server information

Help

The device can be used as a wireless access point (AP) mode to facilitate users in configuring the device, or it can also be used as a wireless information terminal (STA) mode to connect the remote server via wireless router.

Status of remote server

When connected

Connection to server failed last time.

If under such status, please check the steps as follows:

(1) Check the device information to see whether IP address is obtained or not.

(2) Check if the router is connected to internet or not.

(3) Check if a forward is set on the router or not.



Web Ver 3.0.24

Tiếng Anh Tiếng Việt

Nhấn vào ô Wizard, nhấn Refresh để làm mới bảng danh sách wifi khu vực gần đây, sau đó chọn vào tên wifi cần kết nối với biến tần, chọn Next.

Lưu ý: Dùng wifi nhà có tần số 2.4GHz, biến tần không hỗ trợ wifi có tần số 5GHz.

Nếu cài đặt nhiều lần mà không thành công vui lòng kiểm tra lại wifi xem có kí tự đặt biệt gì không hoặc đổi thiết bị khác và thử cài đặt lại các bước trên.

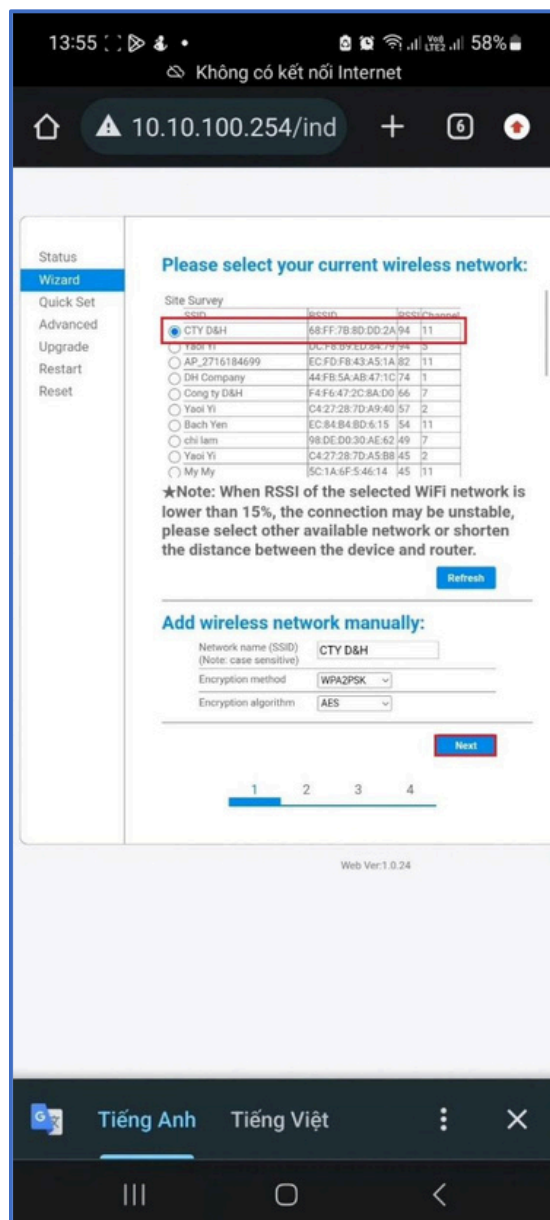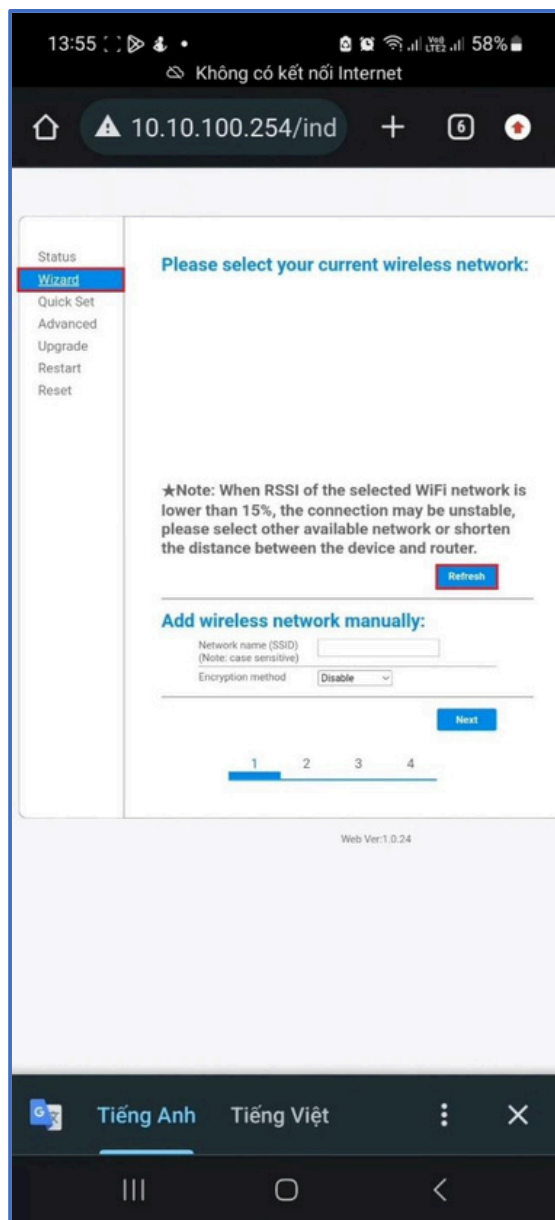

Nhập chính xác Password và nhấn Next

13:55 [Battery icon] [Signal icon] [Wi-Fi icon] [LTE2 icon] 58% [Internet icon]

Không có kết nối Internet

10.10.100.254/ind

Please fill in the following information:

Password (8-64 bytes)
(Note: case sensitive) V0%7517968d ☒ Show Password

Obtain an IP address automatically ☒ Enable

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address


Back Next

1 2 3 4



Web Ver:1.0.24

English (US) Tiếp

Người dùng có thể lựa chọn bất kỳ tùy chọn nào bên dưới để tăng cường bảo mật và nhấn Next

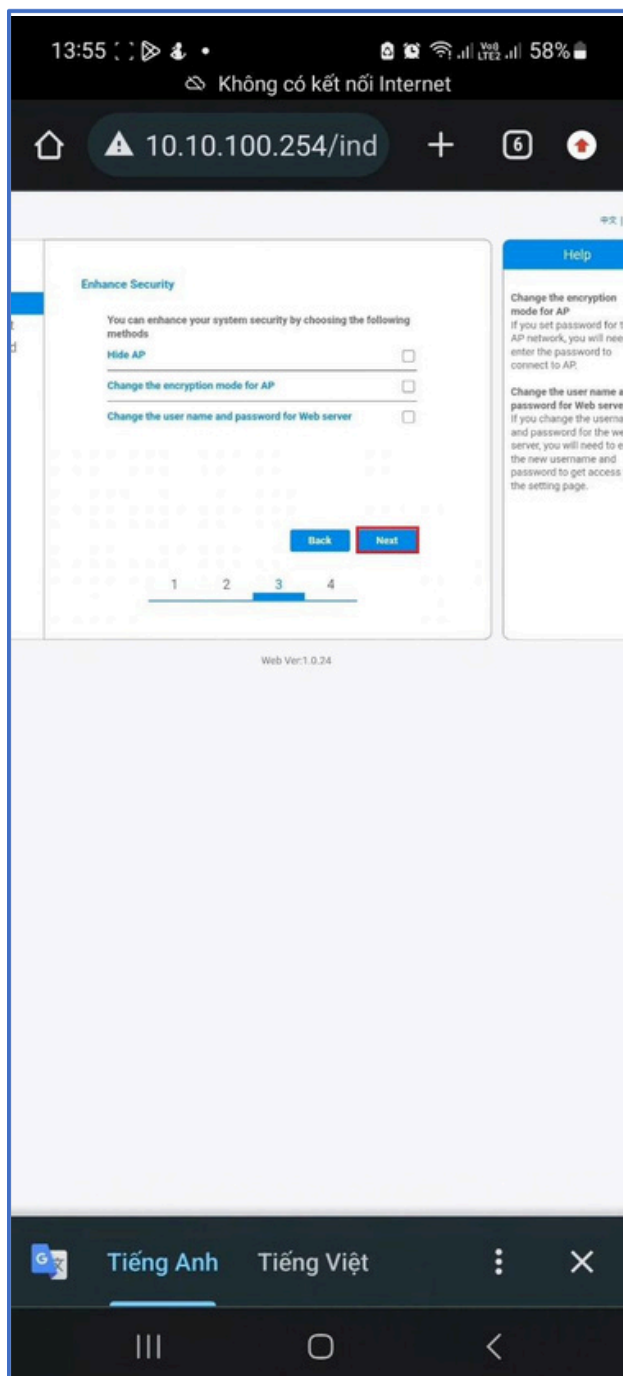

Nếu thiết lập thành công, trang sau sẽ bật lên và nhấn vào OK để khởi động lại logger

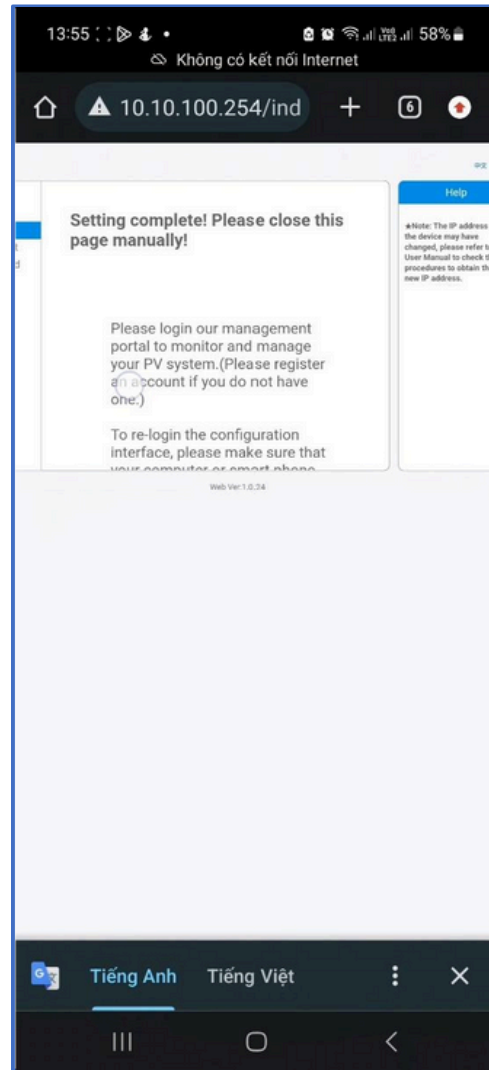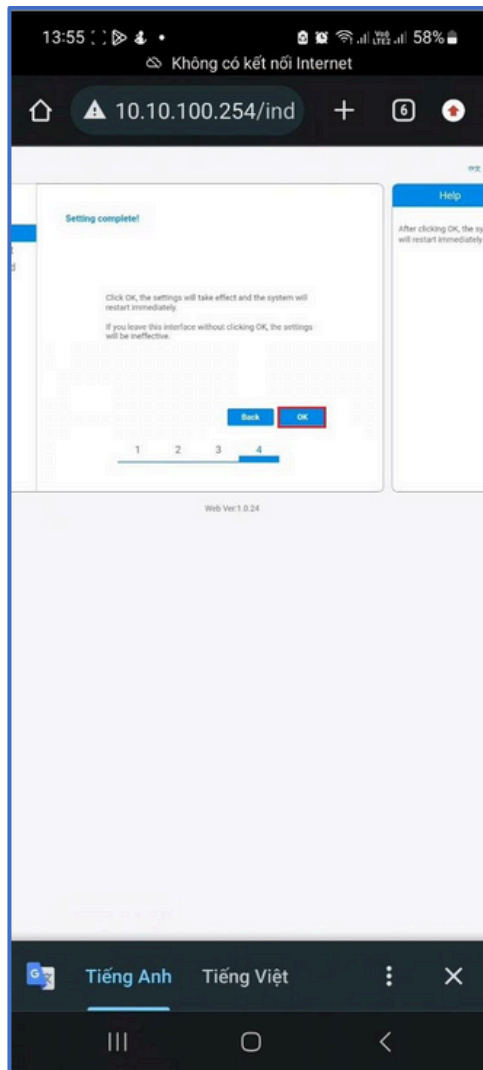

Đăng nhập lại vào 10.10.100.254 và kiểm tra thông tin hệ thống. Sau khi hoàn tất cài đặt mạng, chế độ STA của mạng không dây được bật. Thông tin của bộ định tuyến sẽ được hiển thị trên trang và máy chủ từ xa A có thể kết nối được.

Lưu ý: Nếu máy chủ không thể ngắt kết nối, vui lòng làm mới trang hoặc thử lại các bước trên.

